


# HK 2P 2 FSRA

FSRA fogaskerék szivattyú, méret: 2

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Kivitel               | HY típusú ház (bal felső rögzítés, jobb alsó)     |
| nyomás oldali lyukkör | 35 / M6   |
| szívóoldal lyukkör    | 40 / M6   |
| Anyag                 | ház: Alumínium<br>Előkarima, zárófedél: Alumínium |

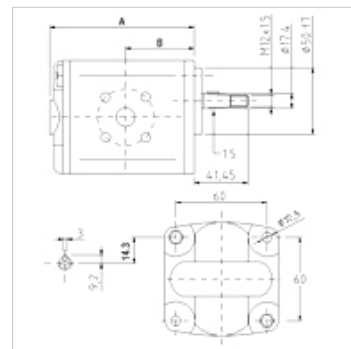

## Leírás

Német standard szivattyú – csatlakozó furat kiosztás 60 x 60 – Ø 50 – kúposág1:5 – peremes csatlakozó

## Rendelési útmutató

A további szivattyú változatokat rendelésre szállítunk.

## Cikk

| Megnevezés       | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Forgásirány  | Fordulatszám min. (rpm) | Fordulatszám max. (rpm) | Tömeg (kg) |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| HK 2P 41 21 FSRA | 4,2      | 260           | 280           | 300           | 87,2   | 38,6   | balra forgó  | 700                     | 3500                    | 2,10       |
| HK 2P 41 22 FSRA | 4,2      | 260           | 280           | 300           | 87,2   | 38,6   | jobbra forgó | 700                     | 3500                    | 2,10       |
| HK 2P 43 21 FSRA | 6,0      | 260           | 280           | 300           | 90,2   | 38,6   | balra forgó  | 700                     | 3500                    | 2,20       |
| HK 2P 43 22 FSRA | 6,0      | 260           | 280           | 300           | 90,2   | 38,6   | jobbra forgó | 700                     | 3500                    | 2,20       |
| HK 2P 45 21 FSRA | 8,4      | 260           | 280           | 300           | 94,2   | 40,6   | balra forgó  | 700                     | 3500                    | 2,30       |
| HK 2P 45 22 FSRA | 8,4      | 260           | 280           | 300           | 94,2   | 40,6   | jobbra forgó | 700                     | 3500                    | 2,30       |
| HK 2P 47 21 FSRA | 10,8     | 260           | 280           | 300           | 98,2   | 45,0   | balra forgó  | 700                     | 3500                    | 2,40       |
| HK 2P 47 22 FSRA | 10,8     | 260           | 280           | 300           | 98,2   | 45,0   | jobbra forgó | 700                     | 3500                    | 2,40       |
| HK 2P 49 21 FSRA | 14,4     | 250           | 270           | 290           | 104,2  | 45,0   | balra forgó  | 700                     | 3500                    | 2,60       |
| HK 2P 49 22 FSRA | 14,4     | 250           | 270           | 290           | 104,2  | 45,0   | jobbra forgó | 700                     | 3500                    | 2,60       |
| HK 2P 51 21 FSRA | 16,8     | 230           | 250           | 270           | 108,2  | 45,0   | balra forgó  | 700                     | 3500                    | 2,70       |
| HK 2P 51 22 FSRA | 16,8     | 230           | 250           | 270           | 108,2  | 45,0   | jobbra forgó | 700                     | 3500                    | 2,70       |
| HK 2P 53 21 FSRA | 19,2     | 210           | 230           | 250           | 112,5  | 45,0   | balra forgó  | 700                     | 3000                    | 2,80       |
| HK 2P 53 22 FSRA | 19,2     | 210           | 230           | 250           | 112,5  | 45,0   | jobbra forgó | 700                     | 3000                    | 2,80       |
| HK 2P 55 21 FSRA | 22,8     | 200           | 220           | 240           | 118,2  | 52,5   | balra forgó  | 700                     | 3000                    | 2,95       |
| HK 2P 55 22 FSRA | 22,8     | 200           | 220           | 240           | 118,2  | 52,5   | jobbra forgó | 700                     | 3000                    | 2,95       |

VFU = szállítási mennyiség fordulatonként – p1 = tartós nyomás – p2 = üzemi nyomás – p3 = legmagasabb nyomás

## Tartozék

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| GF LK    | Szivattyúcsatlakozás (4-lyukas) |
| GF LK M  | Szivattyúcsatlakozás (4-lyukas) |
| W VA W90 | Csavarzat, 90°-os könyök        |