

# PA 500 HL A

Nagynyomású csőszerelvény, CEL

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Sajtolt szerelvény HD 500 tömlőkhöz

**Csatlakozás 1** metrikus hengeres külső menet

**1 tömítési forma** 24°-os belső kúp

**Rövidítés** CEL


**Szabvány** ISO 8434-1

**Bekötés** kirepedésbiztosítás nélkül

**Szállítás terjedelme** Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

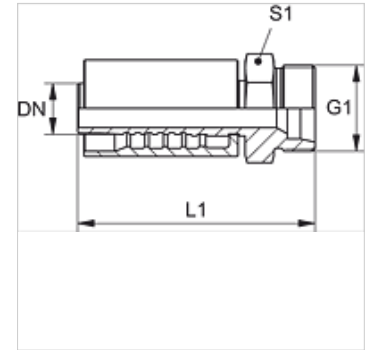

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	cső külső Ø-höz (mm)	L1 (mm)
PA 532 HL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	115,0