HK X3P ABAA/ACBA


Fogaskerék szivattyú, méret 3 X3P

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

nyomás oldali lyukkör	M8/40, 51,88 VFU ccm-ig M10/51, 60,81 VFU ccm-től
szívóoldal lyukkör	M10/51, 51,88 VFU ccm-ig M10/62, 60,81 VFU ccm-től
Anyag	ház: Alumínium Előkarima, zárófedél: Alumínium



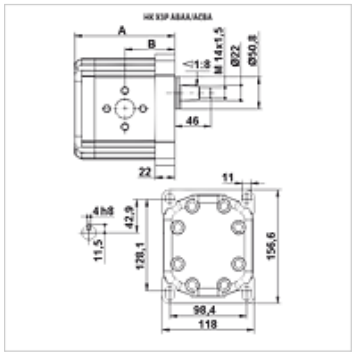

Leírás

Európai standard szivattyú – csatlakozó furat kiosztás 128 x 98 – Ø 50,8 – kúposság1:8 – peremes csatlakozó

Rendelési útmutató

A további szivattyú változatokat rendelésre szállítunk.

Cikk

Megnevezés	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Forgásirány	Fordulatszám min. (rpm)	Fordulatszám max. (rpm)	Tömeg (kg)
HK X3P 70 01 ABAA	21,10	250	260	270	127	63,5	balra forgó	700	3000	7,15
HK X3P 70 02 ABAA	21,10	250	260	270	127	63,5	jobbra forgó	700	3000	7,15
HK X3P 72 01 ABAA	26,06	250	260	270	131	65,5	balra forgó	700	3000	7,25
HK X3P 72 02 ABAA	26,06	250	260	270	131	65,5	jobbra forgó	700	3000	7,25
HK X3P 74 01 ABAA	32,27	250	260	270	136	68,0	balra forgó	700	3000	7,39
HK X3P 74 02 ABAA	32,27	250	260	270	136	68,0	jobbra forgó	700	3000	7,39
HK X3P 78 01 ABAA	38,47	250	260	270	141	70,5	balra forgó	700	2800	7,52
HK X3P 78 02 ABAA	38,47	250	260	270	141	70,5	jobbra forgó	700	2800	7,52
HK X3P 79 01 ABAA	43,44	250	260	270	145	72,5	balra forgó	700	2800	7,63
HK X3P 79 02 ABAA	43,44	250	260	270	145	72,5	jobbra forgó	700	2800	7,63
HK X3P 81 01 ABAA	50,88	230	240	250	151	75,5	balra forgó	700	2800	7,79
HK X3P 81 02 ABAA	50,88	230	240	250	151	75,5	jobbra forgó	700	2800	7,79
HK X3P 83 01 ACBA	60,81	230	240	250	159	79,5	balra forgó	700	2300	8,01
HK X3P 83 02 ACBA	60,81	230	240	250	159	79,5	jobbra forgó	700	2300	8,01
HK X3P 87 01 ACBA	74,46	180	190	200	170	85,0	balra forgó	700	2300	8,30
HK X3P 87 02 ACBA	74,46	180	190	200	170	85,0	jobbra forgó	700	2300	8,30

VFU = szállítási mennyiség fordulatonként – p1 = tartós nyomás – p2 = üzemi nyomás – p3 = legmagasabb nyomás

Tartozék

WDA	Szivattyúcsatlakozás (3-lyukas), 90°-os idom
WDS	Szivattyúcsatlakozás (3-lyukas), 90°-os idom
F	Szivattyúcsatlakozás (4-lyukas)
FE	Szivattyúcsatlakozás (4-lyukas)

kiegészítő elemek

HK MPK	Motor-szivattú kombinációk kiválasztási tábláz. fogasker. szivattyúhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.