


HK X3P ABAA/ACBA

Fogaskerék szivattyú, méret 3 X3P

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| nyomás oldali lyukkör | M8/40, 51,88 VFU ccm-ig M10/51, 60,81 VFU ccm-től |
| szívóoldal lyukkör | M10/51, 51,88 VFU ccm-ig M10/62, 60,81 VFU ccm-től |
| Anyag | ház: Alumínium Előkarima, zárófedél: Alumínium |

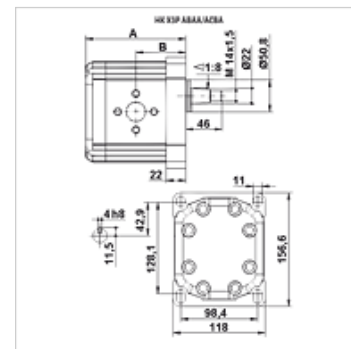

Leírás

Európai standard szivattyú – csatlakozó furat kiosztás 128 x 98 – Ø 50,8 – kúposág1:8 – peremes csatlakozó

Rendelési útmutató

A további szivattyú változatokat rendelésre szállítunk.

Cikk

| Megnevezés | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Forgásirány | Fordulatszám min. (rpm) | Fordulatszám max. (rpm) | Tömeg (kg) |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| HK X3P 70 01 ABAA | 21,10 | 250 | 260 | 270 | 127 | 63,5 | balra forgó | 700 | 3000 | 7,15 |
| HK X3P 70 02 ABAA | 21,10 | 250 | 260 | 270 | 127 | 63,5 | jobbra forgó | 700 | 3000 | 7,15 |
| HK X3P 72 01 ABAA | 26,06 | 250 | 260 | 270 | 131 | 65,5 | balra forgó | 700 | 3000 | 7,25 |
| HK X3P 72 02 ABAA | 26,06 | 250 | 260 | 270 | 131 | 65,5 | jobbra forgó | 700 | 3000 | 7,25 |
| HK X3P 74 01 ABAA | 32,27 | 250 | 260 | 270 | 136 | 68,0 | balra forgó | 700 | 3000 | 7,39 |
| HK X3P 74 02 ABAA | 32,27 | 250 | 260 | 270 | 136 | 68,0 | jobbra forgó | 700 | 3000 | 7,39 |
| HK X3P 78 01 ABAA | 38,47 | 250 | 260 | 270 | 141 | 70,5 | balra forgó | 700 | 2800 | 7,52 |
| HK X3P 78 02 ABAA | 38,47 | 250 | 260 | 270 | 141 | 70,5 | jobbra forgó | 700 | 2800 | 7,52 |
| HK X3P 79 01 ABAA | 43,44 | 250 | 260 | 270 | 145 | 72,5 | balra forgó | 700 | 2800 | 7,63 |
| HK X3P 79 02 ABAA | 43,44 | 250 | 260 | 270 | 145 | 72,5 | jobbra forgó | 700 | 2800 | 7,63 |
| HK X3P 81 01 ABAA | 50,88 | 230 | 240 | 250 | 151 | 75,5 | balra forgó | 700 | 2800 | 7,79 |
| HK X3P 81 02 ABAA | 50,88 | 230 | 240 | 250 | 151 | 75,5 | jobbra forgó | 700 | 2800 | 7,79 |
| HK X3P 83 01 ACBA | 60,81 | 230 | 240 | 250 | 159 | 79,5 | balra forgó | 700 | 2300 | 8,01 |
| HK X3P 83 02 ACBA | 60,81 | 230 | 240 | 250 | 159 | 79,5 | jobbra forgó | 700 | 2300 | 8,01 |
| HK X3P 87 01 ACBA | 74,46 | 180 | 190 | 200 | 170 | 85,0 | balra forgó | 700 | 2300 | 8,30 |
| HK X3P 87 02 ACBA | 74,46 | 180 | 190 | 200 | 170 | 85,0 | jobbra forgó | 700 | 2300 | 8,30 |

VFU = szállítási mennyiség fordulatonként – p1 = tartós nyomás – p2 = üzemi nyomás – p3 = legmagasabb nyomás

Tartozék

| | |
|-----|----------------------------------------------|
| WDA | Szivattyúcsatlakozás (3-lyukas), 90°-os idom |
| WDS | Szivattyúcsatlakozás (3-lyukas), 90°-os idom |
| F | Szivattyúcsatlakozás (4-lyukas) |
| FE | Szivattyúcsatlakozás (4-lyukas) |

Kiegészítő elemek

HK MPK Motor-szivattyú kombinációk kiválasztási tábláz. fogasker. szivattyúhoz