

HK GEH 30 GGG

Szelepház becsavarható szelepekhez SAE 3-utas GGG40



HANSA FLEX

Tulajdonságok

Anyag GGG 40 gömbgrafitos öntöttvas

Üzemi nyomás max. 350 bar

Felületvédelem horganyzott

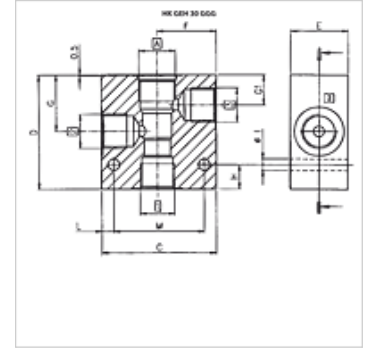

Cikk

Megnevezés	szelepfurat	A	1,3 csatlakozás	3 csatlakozás	C	D	E	F	G	G1	H	I	L	M	Tömeg
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 38 C0830 GGG	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,6
HK GEH 38 C1030 GGG	C1030	UNF 7/8" -14	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	1,2
HK GEH 12 C1230 GGG	C1230	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	1,7

tarozék a következő termékekhez

HK BFCV 3-utas térfogatáram szabályozó szelep BFCV

HK PRRS 3-utas nyomáscsökkentő szelep, PRRS