


# HK GEH GA

Szelepház fészek csatlakozású szelepekhez T-13A

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Anyag        | Alumínium<br>Acél |
| Üzemi nyomás | up to 350 bar     |

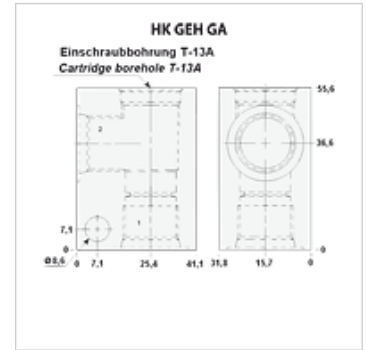

## Cikk

| Megnevezés | 1,3 csatlakozás | Üzemi nyomás bar | szelepfurat | Anyag     | szeleptípushoz    | Tömeg (kg) |
|------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|------------|
| HK GAU     | G 3/8"          | max. 210 bar     | T-13A       | Alumínium | HK DTDA / HK FDBA | 0,5        |
| HK GAU S   | G 3/8"          | max. 350 bar     | T-13A       | Acél      | HK DTDA / HK FDBA | 1,4        |
| HK GAV     | G 1/2"          | max. 210 bar     | T-13A       | Alumínium | HK DTDA / HK FDBA | 0,5        |

## tarozék a következő termékekhez

|         |  |
|---------|--|
| HK DTDA | 2/2-utas mágnesszelep üllék DTDA         |
| HK FD   | 2-utas térfogatáram szabályozó szelep FD |