


# HK DHE X 00 DC

## Mágnesszelep NG 6 tekercs nélkül

### Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	4/2 útváltó szelep vagy 4/3 útváltó szelep 3-chamber valve kézi szükségüzem móddal DC-tekercskehez
<b>Szállítás terjedelme</b>	Tekercs és csatlakozódugó nélkül
<b>Üzemi nyomás</b>	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 80 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbét)
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Rögzítés</b>	4 db belső kulcsnyílású csavar M5x30 12.9

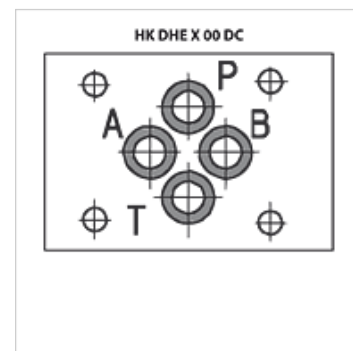

### Megjegyzés

A (P) jelű szelepek csökkentett olajszivárgásúak. Amennyiben az átfolyási mennyiség nagyobb a névleges érték 70 %-ánál, megnövekedett nyomásvesztéssel lehet számolni!

A csökkentett olajszivárgású szelepeket elővezérelt mágneses visszacsapó szelepek pilótaszelepeként is használják.

A HK DH\* 0711 P \*\*\* csökkentett olajszivárgású szelep pilótaszelepként történő használatokor a főszelep középső állását átállítják.

### Leírás

Csak egyenáramú (DC) tekercskekhöz használhatók

A kapcsolóteljesítmény határértékeit lásd a jelleggörbén

### Rendelési útmutató

További hidraulikus körök és kivitel, valamint térfogatáram és kapcsolási teljesítményhatárok igény szerint

### Cikk

Megnevezés	Fajta	Fedés	dugattyú típus	Kivitel	Tömeg (kg)
HK DHE 0610 X 00DC	4/2	negatív (nyitva)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Rugós visszaállítás	1,35
HK DHE 0611 X 00DC	4/2	pozitív (zárva)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Rugós visszaállítás	1,35
HK DHE 0613 X 00DC	4/2	pozitív (zárva)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Rugós visszaállítás	1,35
HK DHE 0614 X 00DC	4/2	negatív (nyitva)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]	Rugós visszaállítás	1,35
HK DHE 0630 2 X 00DC	4/2	negatív (nyitva)	0/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás	1,35
HK DHE 0631 2A X 00DC	4/2	pozitív (zárva)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás	1,35
HK DHE 0631 2 X 00DC	4/2	pozitív (zárva)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás	1,35
HK DHE 0632 2 X 00DC	4/2	pozitív (zárva)	2/2 [PB/AT]-[PA/B/T]	Rugós visszaállítás	1,35
HK DHE 0710 X 00DC	4/3	negatív (nyitva)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,75
HK DHE 0710 9 X 00DC	4/3	negatív (nyitva)	09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,75
HK DHE 0711 X 00DC	4/3	pozitív (zárva)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,75
HK DHE 0713 X 00DC	4/3	pozitív (zárva)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,75
HK DHE 0714 X 00DC	4/3	negatív (nyitva)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,75
HK DHE 0714 8 X 00DC	4/3	negatív (nyitva)	4/8 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	spring return to 0, fine control notches	1,75
HK DHE 0714 9 X 00DC	4/3	pozitív (zárva)	49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,75
HK DHE 0716 X 00DC	4/3	pozitív (zárva)	6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,75
HK DHE 0717 X 00DC	4/3	pozitív (zárva)	7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,75
HK DHE 0718 X 00DC	4/3	pozitív (zárva)	8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,75
HK DHE 0719 1 X 00DC	4/3	pozitív (zárva)	91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,75
HK DHE 0751 2 X 00DC	4/2	pozitív (zárva)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 osztás	1,35
HK DHE 0711 P X 00DC	4/3	pozitív (zárva)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra, csökkentett olajszivárgással	1,75
HK DHE 0713 P X 00DC	4/3	pozitív (zárva)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra, csökkentett olajszivárgással	1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Tartozék

HK SP CO	Orsó a HKDH mágnesszelephez
HK SP DIN 43650	Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Vészhelyzeti kézi működtetés mágnesszelephez