


PA 700 SF6 105 PLUS

Swage fitting, SFS angle 105°

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 700 PLUS tömlőkhöz
Csatlakozás 1	SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI
1 tömítési forma	lapra tömítő SF-O-gyűrűvel
Rövidítés	SFS
Szabvány	SAE J518 ISO 6162-2
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

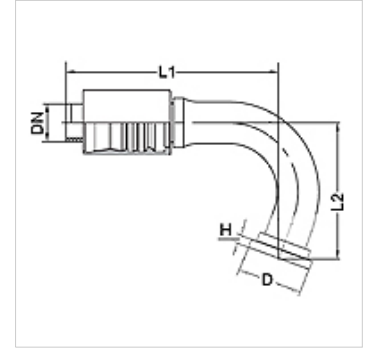

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	Üzemi nyomás (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF6 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	-	-
PA 732 SF6 40 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	210,0	120,0