# PA 700 SF6 60 PLUS


Swage fitting, SFS angle 60°

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Sajtolt szerelvény HD 700 PLUS tömlőkhöz |
| **Csatlakozás 1** | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI |
| **1 tömítési forma** | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| **Rövidítés** | SFS |
| **Szabvány** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Bekötés** | kirepedésbiztosítással (Interlock) |
| **Szállítás terjedelme** | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



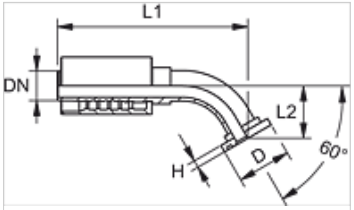


## Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | Üzemi nyomás (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 732 SF6 60 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 224,1 | 60,0 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*