


GV HB IR T

Elforgatható csavarzat, siklócsapágó

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
1 tömítési forma	60°-os belső kúp
Csatlakozás 2	hengeres BSP belső menet
2 tömítési forma	lapratömítő
Szerkezeti mód	Forgó csavarzat
Szerkezeti kivétel-kiegészítés	Siklócsapágó
Szerkezeti forma	egyenes
Üzemi nyomás	max. 410 bar
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

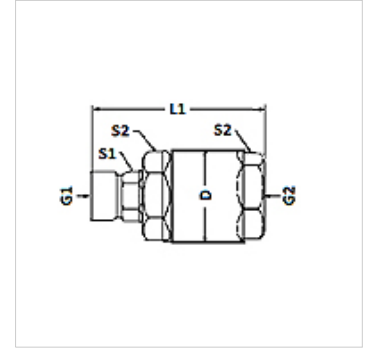

Cikk

Megnevezés	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HB 08 IR T	G 1/2" -14	G 1/2" -14	38,86	74,68	3/4"	
GV HB 12 IR T	G 3/4" -14	G 3/4" -14	50,80	96,77		
GV HB 16 IR T	G 1" -11	G 1" -11	56,39	109,47		

SW, S1, S2 = kulcsméret