


GV HJOF IJF T

Elforgatható csavarzat, siklócsapágó

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	ORFS külső menet
1 tömítési forma	lapra tömítő O-gyűrűvel
Csatlakozás 2	ORFS-belső menet
2 tömítési forma	lapratömítő
Szerkezeti mód	Forgó csavarzat
Szerkezeti kivétel-kiegészítés	Siklócsapágó
Szerkezeti forma	egyenes
Üzemi nyomás	max. 410 bar
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

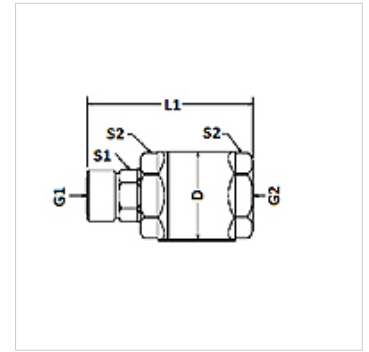

Cikk

Megnevezés	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 IJF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	76,20	3/4"	
GV HJOF 12 IJF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	98,04		
GV HJOF 16 IJF T	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	58,67	111,25		

SW, S1, S2 = kulcsméret