

HK SPIDEX Z

Spidex-kapcsolószerkezet fogaskerék szivattyúhoz


HANSA FLEX

Tulajdonságok

Kivitel HK PT szivattyúhordozóval kombinálható

Anyag Alumínium

Alkalmazás Fogaskerékes szivattyúkhöz BG 0 - BG 3

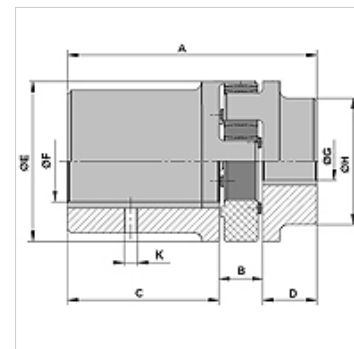

Leírás

torziós, karbantartást nem igénylő rezgéscsillapító

Cikk

| Megnevezés | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | K | Ø E (mm) | Ø F (mm) | Ø G (mm) | Ø H (mm) | motor | szivattyú | Tömeg (kg) |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|---------------|
| HK A1914 714 184 AL | 55,00 | 16 | 25,0 | 14,0 | M5 | 40 | 14 | 7,00 | 32 | BG71 | BG0 / tengely henger | 0,12 |
| HK A1914 N1 AL | 58,00 | 16 | 25,0 | 17,0 | M5 | 40 | 14 | 9,75 | 32 | BG71 | BG1 / tengely 1:8 | 0,12 |
| HK A1919 714 184 AL | 55,00 | 16 | 25,0 | 14,0 | M5 | 40 | 19 | 7,00 | 32 | BG80 | BG0 / tengely henger | 0,16 |
| HK A1919 N1 AL | 58,00 | 16 | 25,0 | 17,0 | M5 | 40 | 19 | 9,75 | 32 | BG80 | BG1 / tengely 1:8 | 0,16 |
| HK A2419 N2A AL | 72,00 | 16 | 30,0 | 24,0 | M5 | 55 | 19 | 17,28 | 40 | BG80 | BG2 / tengely 1:8 | 0,34 |
| HK A2419 7 B17 AL | 66,50 | 18 | 30,0 | 18,5 | M5 | 55 | 19 | 17,40 | 40 | BG80 | BG2 / tengely 1:5 | 0,25 |
| HK A1924 24 N1 AL | 58,00 | 16 | 25,0 | 17,0 | M5 | 40 | 24 | 9,75 | 32 | BG90 | BG1 / tengely 1:8 | 0,34 |
| HK A2424 N2A AL | 72,00 | 18 | 30,0 | 24,0 | M5 | 55 | 24 | 17,28 | 40 | BG90 | BG2 / tengely 1:8 | 0,34 |
| HK A2424 7 B17 AL | 65,00 | 18 | 30,0 | 18,5 | M5 | 55 | 24 | 17,40 | 40 | BG90 | BG2 / tengely 1:5 | 0,25 |
| HK A2432 28 60 N1 AL | 95,00 | 18 | 60,0 | 17,0 | M5 | 55 | 28 | 9,75 | 40 | BG100/112 | BG1 / tengely 1:8 | 0,45 |
| HK A2432 28 N2A AL | 72,00 | 18 | 30,0 | 24,0 | M5 | 55 | 28 | 17,28 | 52 | BG100/112 | BG2 / tengely 1:8 | 0,45 |
| HK A2432 28 7 B17 AL | 66,50 | 18 | 30,0 | 18,5 | M5 | 55 | 28 | 17,40 | 40 | BG100/112 | BG2 / tengely 1:5 | 0,27 |
| HK A2432 28 N3 AL | 76,00 | 18 | 30,0 | 28,0 | M5 | 55 | 28 | 22,00 | 52 | BG100/112 | BG3 / tengely 1:8 | 0,45 |
| HK A2838 38 60 N2A AL | 104,00 | 20 | 60,0 | 24,0 | M6 | 65 | 38 | 17,28 | 48 | BG132 | BG2 / tengely 1:8 | 0,90 |
| HK A2838 38 7 B17 AL | 73,50 | 20 | 35,0 | 18,5 | M6 | 65 | 38 | 17,40 | 48 | BG132 | BG2 / tengely 1:5 | 0,30 |
| HK A2838 38 60 N3 AL | 108,00 | 20 | 60,0 | 28,0 | M6 | 65 | 38 | 22,00 | 62 | BG132 | BG3 / tengely 1:8 | 0,95 |
| HK A3845 42 N2A AL | 93,00 | 24 | 45,0 | 24,0 | M8 | 80 | 42 | 17,28 | 77 | BG160 | BG2 / tengely 1:8 | 1,60 |
| HK A3845 42 7 B17 AL | 112,50 | 24 | 70,0 | 18,5 | M8 | 80 | 42 | 17,40 | 66 | BG160 | BG2 / tengely 1:5 | 0,68 |
| HK A3845 42 N3 AL | 97,00 | 24 | 45,0 | 28,0 | M8 | 80 | 42 | 22,00 | 77 | BG160 | BG3 / tengely 1:8 | 1,60 |

Pótalkatrészek

HK ZK Fogaskoszorú tengelykapcsolóhoz

kiegészítő elemek

HK MPK Motor-szivattyú kombinációk kiválasztási tábláz. fogasker. szivattyúhoz