
HK FI AD FS

Szerelőkarima abszorbeálóhoz

Tulajdonságok

Anyag	Alumínium Tömítés: NBR
Szállítás terjedelme	O-gyűrűvel és csavarkészlettel (6 db M5 x 20)



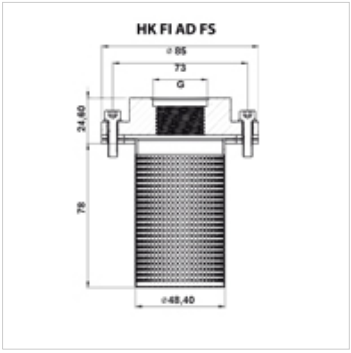

Leírás

Szerelőkarima (lyukkör: 73 mm / DIN 24557 szerint) abszorbeáló szűrők gögzítésére

Cikk

Megnevezés	G	Tömeg (kg)
HK FI AD FS 73 G34	G 3/4”	0,14
HK FI AD FS 73 G1	G 1"	0,14

tarozék a követlező termékekhez

HK FI AD E0/EV	Abszorbeáló szűrő, egy utas, szelep nélkül
HK FI AD MV	Abszorbeáló szűrő, több utas, szeleppel
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.