FI ND E ST


Szűrőelem ST alacsony nyomású szűrőhöz

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	120 °C
Anyag	Tömítés: NBR
Üzemi nyomás	max. 10 bar



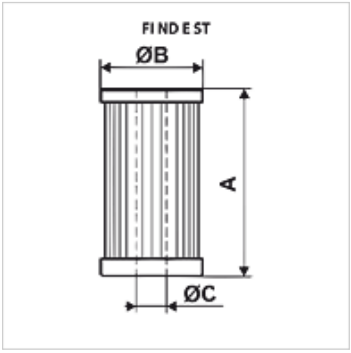

Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága (µm)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Tömeg (kg)
FI ND E ST 0010 A06	6,0	anorganikus	305,0	102,0	63,5	0,5

Qmax - max. térfogatáram

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.