


# FI BL FP

Tartályszellőztető szűrő

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Kivitel	peremrögzítés a tartálynál, betöltő szűrővel FI BL 080 F P10 003 típus, lezárható
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Anyag	krómozott acél, parafa tömítés
Filter material	anorganikus

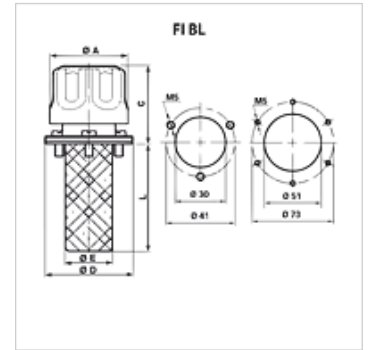

## Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága (µm)	levegő mennyiség (L/min)	B (mm)	Rögzítés (mm)	C (mm)	L (mm)	lyukkör (mm)	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	Tankfurat	Tömeg (kg)
FI BL 046 F P03 002	3	150	110	3 x M5	46	64,0	41	46,00	52	28	30 mm	0,10
FI BL 046 F P10 002	10	200	110	3 x M5	46	64,0	41	46,00	52	28	30 mm	0,10
FI BL 080 F P03 080	3	450	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P03 150	3	450	211	6 x M5	61	150,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 003	10	550	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 080	10	550	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 150	10	550	211	6 x M5	61	150,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33

## Tartozék

FI BL SS Lötýögésvédő készlet tartály-szellőző szűrőhöz