
FI ND E MP

Szűrőelem MP alacsony nyomású szűrőhöz

Tulajdonságok

Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	120 °C
Anyag	Tömítés: NBR
Üzemi nyomás	max. 10 bar



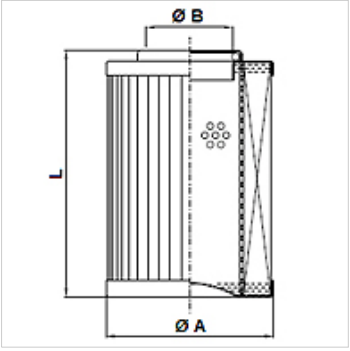

Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága (µm)	szűrő felülete (cm2)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Tömeg (kg)
FI ND E MP 0040 A06	6,0	405	anorganikus	90,0	42,0	22,8	0,15
FI ND E MP 0150 A10	10,0	2943	anorganikus	375,0	78,0	40,5	0,70

Qmax - max. térfogatáram

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.