

# FI SP E SO

Szűrőelem SO Spin-On szűrőhöz

**HANSA FLEX**


## Tulajdonságok

Hőmérséklet min. -25 °C

Hőmérséklet max. 120 °C

Anyag Tömítés: NBR

Üzemi nyomás max. 4 bar

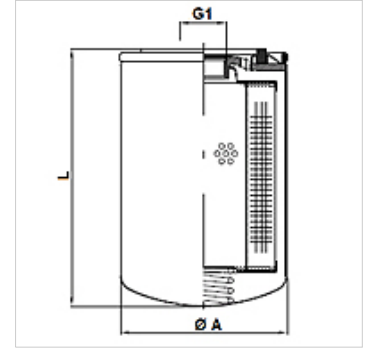

## Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága ( $\mu\text{m}$ )	szűrő felülete ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	G1	$\text{Ø A}$ (mm)	L (mm)	Tömeg (kg)
FI SP E SO 0010 M60	60,0	2992	huzalszövet	G 1.1/4" -11	129,0	228,0	0,65
FI SP E SO 0010 P25	25,0	6732	organic	M 42 x 2	129,0	228,0	0,65

Qmax - max. térfogatáram