

# FI SP E MA

Szűrőelem MA Spin-On szűrőhöz

**HANSA FLEX**



## Tulajdonságok

Hőmérséklet min. -25 °C

Hőmérséklet max. 120 °C

Anyag Tömítés: NBR

Üzemi nyomás max. 12 bar

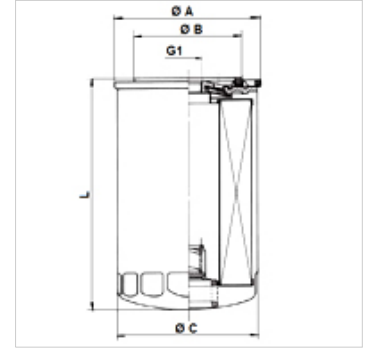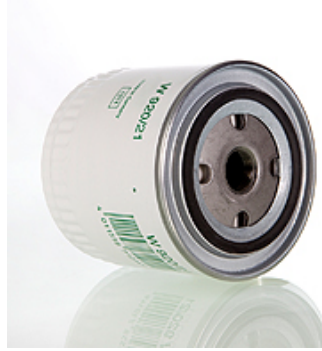

## Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága ( $\mu\text{m}$ )	Filter material	G1	$\varnothing$ A (mm)	$\varnothing$ B (mm)	$\varnothing$ C (mm)	L (mm)	Tömeg (kg)
<b>FI SP E MA 0004 P20</b>	20,0	organic	1.1/8" -16 UN	108,0	93,0	103,0	261,0	0,42

Qmax - max. térfogatáram