
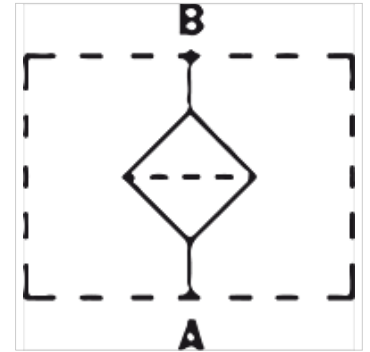


### Tulajdonságok

Kivitel	bypass szelep nélkül
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	110 °C
Anyag	Tömítés: NBR
Üzemi nyomás	max. 12 bar
Filter material	huzalszövet



### Leírás

Ezek a szűrők védik a hidraulikaszivattyút a tartályból származó durva szennyeződésektől. A tartályba súlyesztve kell beszerelni.

### Rendelési útmutató

rendelésre más szűrőbetéteket, más menettel ellátott szűrőket, mágnesszelepeket, bypass szelepeket is szállítunk.

### Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága ( $\mu\text{m}$ )	szűrő felülete ( $\text{cm}^2$ )	Qmax (L/min)	G1	L (mm)	$\varnothing$ B (mm)	SW (mm)	Tömeg (kg)
FI SG E MP 0078 M90	90	290	20	G 3/8"	79,0	52,0	30	0,16
FI SG E MP 0078 M90 1/2	90	290	28	G 1/2"	79,0	52,0	30	0,16
FI SG E MP 0095 M90 1/2	90	470	28	G 1/2"	95,0	70,0	41	0,16
FI SG E MP 0095 M90 3/4	90	470	66	G 3/4"	95,0	70,0	41	0,22
FI SG E MP 0135 M90 1 1/4	90	1046	170	G 1.1/4"	137,0	99,0	69	0,47
FI SG E MP 0135 M90 1 1/2	90	1046	170	G 1.1/2"	137,0	99,0	69	0,47
FI SG E MP 0140 M90 3/4	90	720	66	G 3/4"	141,0	70,0	41	0,30
FI SG E MP 0140 M90 1	90	720	130	G 1"	141,0	70,0	41	0,30
FI SG E MP 0140 M250 1	250	720	900	G 1"	141,0	70,0	41	0,30
FI SG E MP 0140 M90 1 1/2	90	2000	250	G 1.1/2"	160,0	130,0	70	0,84
FI SG E MP 0140 M90 2	90	2000	470	G 2"	160,0	130,0	70	0,84
FI SG E MP 0225 M90 1 1/4	90	1850	170	G 1.1/4"	227,0	99,0	69	0,68
FI SG E MP 0225 M90 1 1/2	90	1850	250	G 1.1/2"	227,0	99,0	69	0,68
FI SG E MP 0225 M90 2	90	1850	470	G 2"	227,0	99,0	69	0,68
FI SG E MP 0262 M90 2	90	3550	470	G 2"	262,0	130,0	69	1,25
FI SG E MP 0270 M90 2 1/2	90	3550	840	G 2.1/2" -11	272,0	130,0	101	1,25
FI SG E MP 0270 M90 3	90	3620	980	G 3" -11	272,0	130,0	101	1,25
FI SG E MP 0330 M90 3	90	4160	980	G 3" -11	330,0	130,0	101	1,30

Qmax - max. térfogatáram