


# FI SP R/S FK

Szűrőfej Spin-On visszafolyó-szűrőhöz / szívószűrőhöz

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Anyag Alumínium

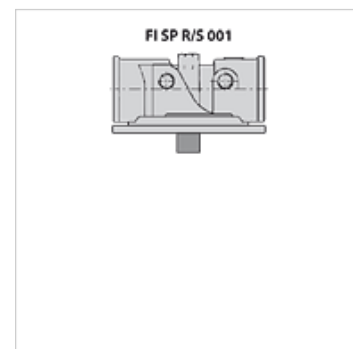

## Leírás

Ezekkel a szűrőfejekkel a Spin-On szűrőket visszafolyató szűrőként (R) vagy szívó-szűrőként (S) lehet használni

An visszafolyó (R) szűrő bypass szelepeinek kapcsolónyomása; 1,75 bar

A szívószűrő (R) bypass szelepeinek kapcsolónyomása: 0,3 bar

## Cikk

Megnevezés	szűrőtípushoz	Vezeték-csatlakozás	Kivitel	Tömeg (kg)
FI SP R FK 001 G3/4	FI SP R 1 (R) with G 3/4" connection	G 3/4"	visszafolyás-szűrőként	0,36
FI SP R FK 001 G11/4	FI SP R 1 (R) with G 1 1/4" connection	G 1.1/4"	visszafolyás-szűrőként	1,00
FI SP R FK 002 G11/2	FI SP R 2 (R) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	visszafolyás-szűrőként	1,22
FI SP R FK 003 G11/2	FI SP R 3 (R) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	visszafolyás-szűrőként	2,86
FI SP R FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2" connection	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	visszafolyás-szűrőként	2,86
FI SP S FK 001 G3/4	FI SP R 1 (S) with G 3/4" connection	G 3/4"	szívószűrőként	0,36
FI SP S FK 001 G11/4	FI SP R 1 (S) with G 1 1/4" connection	G 1.1/4"	szívószűrőként	0,50
FI SP S FK 002 G11/2	FI SP R 2 (S) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	szívószűrőként	1,22
FI SP S FK 003 G11/2	FI SP R 3 (S) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	szívószűrőként	2,86
FI SP S FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2" connection	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	szívószűrőként	2,86

## tartalék alkatrész a következő termékekhez

FI SP R 1	Spin-On visszafolyó-szűrő 1. típus
FI SP R 2	Spin-On visszafolyó-szűrő 2. típus
FI SP R 3	Spin-On visszafolyó-szűrő 3. típus

## kiegészítő elemek

FI SP E MP Szűrőelem MP Spin-On szűrőhöz