


FI BL GP

Tartályszellőztető szűrő

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	becsavaráshoz
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Anyag	Ház: Poliamid
Filter material	szerves

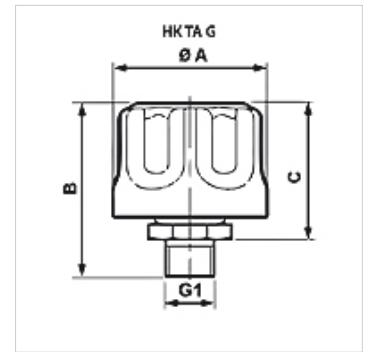

Cikk

Megnevezés	szűrő finomsága (μm)	levegő mennyiség (L/min)	B (mm)	C (mm)	G1	$\varnothing A$ (mm)	Tömeg (kg)
FI BL 046 G P10	10	200	53	40	G 1/4"	46,00	0,13
FI BL 080 G3/4 P	10	120	67	15	G 3/4"	80,00	0,13
FI BL 080 G P03	3	450	71	55	G 3/4"	80,00	0,33
FI BL 080 G P10	10	550	71	55	G 3/4"	80,00	0,33