


FI BL 116

Tartályszellőztető- és betöltőszűrő

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	peremrögzítés a tartálynál, betöltő szűrővel szennyezettség-kijelzővel
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Anyag	Műanyag kupak Tömítés: NBR Acél szita
Filter material	anorganikus, 3µm
Szállítás terjedelme	szűrőelemmel

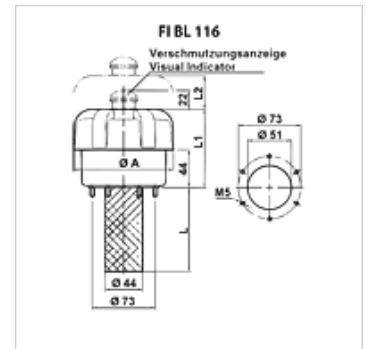

Cikk

Megnevezés	levegő mennyiség (L/min)	Rögzítés	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	lyukkör (mm)	Ø A (mm)	Tankfurat	Tömeg (kg)
FI BL 116 F P03 001	1600	6 x M5	108,0	91,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,46
FI BL 116 F P03 002	2150	6 x M5	108,0	155,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,60

Pótalkatrészek

FI BL E MP Tartályszellőztető szűrőelem