
K-SCHL-AUFROLLER LUFT H

Hose reels for compressed air, high flow capacity

Tulajdonságok

tömlőanyag	Braided polyurethane
Üzemi nyomás	max. 12 bar
Üzemi hőmérséklet	-20 °C to +60 °C
Fordítási szög	300°



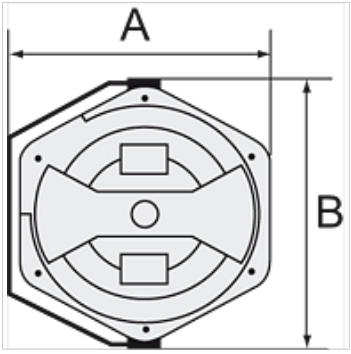

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Specially designed to ensure a high flow capacity. Easy mounting on the wall or ceiling. Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM, supply/outlet R 1/4 male thread and lightweight, hard-wearing, oil-resistant polyurethane hose. Incl. 2 m feeder hose.

Cikk

Megnevezés	Tömlőméret	A (mm)	B (mm)	Tömlő hossza (m)
K- 07 10 06 14	16 mm x 11 mm	394,5	436,0	10

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.