



# K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ D

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, directly operated

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Elektromos csatlakozás</b>	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
<b>Védettség</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
<b>Ház, szelepülék</b>	Stainless steel
<b>Belső alkatrészek</b>	Stainless steel
<b>Tömítés</b>	Perbunan (NBR) or FKM

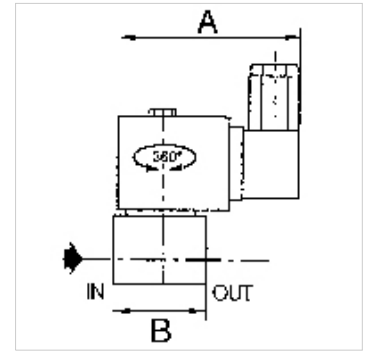

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Available versions, Directly operated, Combined operation

## Cikk

Megnevezés	Menet	max. üzemi nyomás (bar)	NW	Tömítő anyag	A (mm)	B (mm)	Szerkezeti forma
K- 07 30 22 46	G 1/8	20	2,4	NBR	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 48	G 1/8	20	2,4	FKM	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 47	G 1/4	12	4,0	NBR	85,0	45,0	1
K- 07 30 22 49	G 1/4	12	4,0	FKM	85,0	45,0	1