


K-MV G 24 V DC Z

Normally closed, 24 V DC (direct current), combined operation

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------------|--|
| Elektromos csatlakozás | For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400 |
| Védettség | IP65 (with connector socket fitted) |
| Közeghőmérséklet | max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal |
| Ház, szelepülék | Stainless steel |
| Belső alkatrészek | Stainless steel |
| Tömítés | Perbunan (NBR) or FKM |

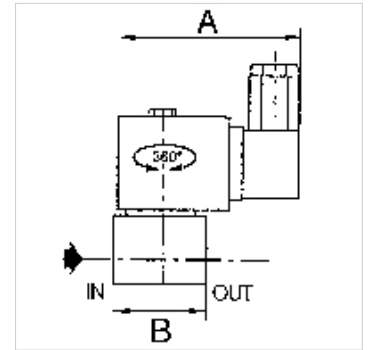

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Available versions, Directly operated, Combined operation

Cikk

| Megnevezés | Menet | max. üzemi nyomás (bar) | NW | Tömítő anyag | A (mm) | B (mm) | Szerkezeti forma |
|----------------|-------|----------------------------|------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| K- 07 30 23 59 | G 1/2 | 3 | 16,0 | NBR | 80,0 | 71,0 | 3 |
| K- 07 30 23 61 | G 1/2 | 3 | 16,0 | FKM | 80,0 | 71,0 | 3 |
| K- 07 30 23 60 | G 3/4 | 3 | 16,0 | NBR | 80,0 | 71,0 | 3 |