

K-W90 STUECK IG IG RP-GEW

90° elbows, female-female, Rp thread acc. to ISO 7-1

HANSA FLEX


Tulajdonságok

Üzemi nyomás max. 20 bar

Üzemi hőmérséklet Max. 175 °C

belső menet Rp-thread acc. ISO 7-1

Anyag Stainless steel 1.4401 / 1.4408

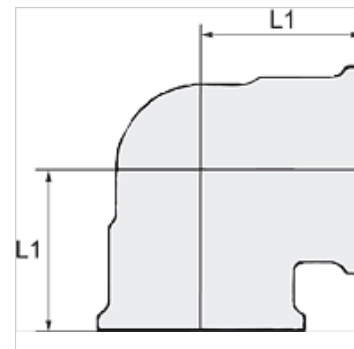

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

| Megnevezés | Menet | L1 (mm) |
|----------------|--------|------------|
| K- 07 40 10 30 | Rp 1/8 | 16,4 |
| K- 07 40 10 31 | Rp 1/4 | 19,2 |
| K- 07 40 10 32 | Rp 3/8 | 22,5 |
| K- 07 40 10 39 | Rp 1/2 | 27,4 |
| K- 07 40 10 40 | Rp 3/4 | 31,1 |
| K- 07 40 10 41 | Rp 1 | 36,9 |