



K-XVM ZYL 2

Male connectors, parallel male thread

HANSA FLEX

Tulajdonságok

max. üzemi nyomás	18 bar
alkalmazható tömlők	PA, PE, PU
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett

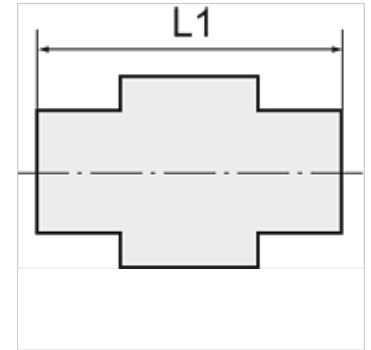

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő számára	L1 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 33 54	M 5	5 mm / 3 mm	21,0	8 mm
K- 07 40 33 55	M 5	6 mm / 4 mm	21,0	8 mm
K- 07 40 33 60	G 1/8	5 mm / 3 mm	23,0	14 mm
K- 07 40 33 61	G 1/8	6 mm / 4 mm	25,5	13 mm
K- 07 40 33 62	G 1/8	8 mm / 6 mm	25,5	14 mm
K- 07 40 33 59	G 1/8	10 mm / 8 mm	27,5	14 mm
K- 07 40 33 57	G 1/4	6 mm / 4 mm	28,0	16 mm
K- 07 40 33 58	G 1/4	8 mm / 6 mm	28,0	16 mm
K- 07 40 33 56	G 1/4	10 mm / 8 mm	29,5	16 mm
K- 07 40 33 65	G 3/8	6 mm / 4 mm	29,0	19 mm
K- 07 40 33 66	G 3/8	8 mm / 6 mm	29,0	19 mm
K- 07 40 33 63	G 3/8	10 mm / 8 mm	30,5	19 mm
K- 07 40 33 64	G 3/8	12 mm / 10 mm	32,0	19 mm