


# K-T-VB VALUE LINE

Union tees

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

max. üzemi nyomás	18 bar
alkalmazható tömlők	PA, PE, PU
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett

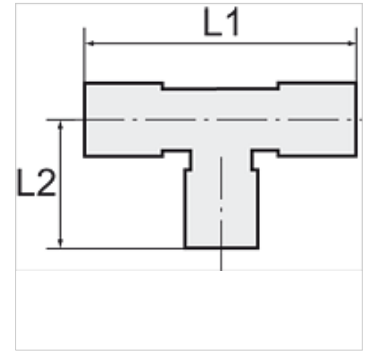

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

Megnevezés	tömlő számára	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 34 17	6 mm / 4 mm	45,0	22,5	8 mm
K- 07 40 34 18	8 mm / 6 mm	45,0	22,5	10 mm
K- 07 40 34 15	10 mm / 8 mm	51,0	25,5	11 mm
K- 07 40 34 16	12 mm / 10 mm	60,0	30,0	14 mm