


# K-FI METALLBEHAELTER SICHT MULTIFIX

Filters with metal bowl and sight glass

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Bemeneti nyomás</b>	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. 60 °C
<b>Környezeti hőmérséklet</b>	Max. 60 °C
<b>Pórusméret a szűrőelemben</b>	5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)
<b>ház</b>	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
<b>Drain valve</b>	Semi-automatic
<b>Átáramlási érték mérés</b>	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

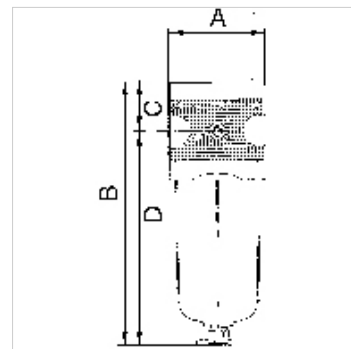

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Centrifugal separators with a sintered filter element.

## Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Méret
K- 07 25 00 47	G 1/4	2100	47,8	152,5 mm	27,0	125,5	6	1
K- 07 25 00 50	G 3/8	2100	47,8	152,5 mm	27,0	125,5	10	1
K- 07 25 00 53	G 1/2	4000	68,8	183,7 mm	34,5	149,2	15	2
K- 07 25 00 56	G 3/4	4000	68,8	183,7 mm	34,5	149,2	20	2
K- 07 25 00 59	G 1	8000	100,0	307,7 mm	52,0	255,7	25	3

## Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve