


# K-NEBELOEL METALLBEHAELER S T MULTIFIX

Oil-mist lubricators with metal bowl and sight glass, metal sight dome

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Bemeneti nyomás</b>	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. 60 °C
<b>Környezeti hőmérséklet</b>	Max. 60 °C
<b>Tömítő anyag</b>	NBR
<b>ház</b>	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
<b>Cseppfeltét</b>	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
<b>Drain valve</b>	Manual
<b>Olajfajta</b>	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
<b>Átáramlási érték mérés</b>	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

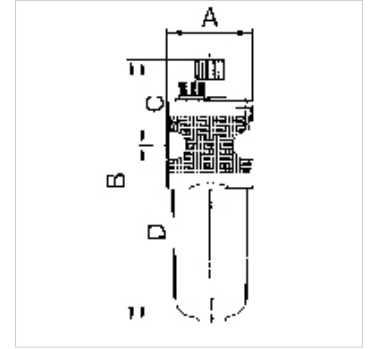

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

## Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Méret
K- 07 25 00 92	G 1/4	1900	47,8	181,3 mm	71,3	110,0	6	1
K- 07 25 00 95	G 3/8	1900	47,8	181,3 mm	71,3	110,0	10	1
K- 07 25 00 98	G 1/2	5000	68,8	213,0 mm	79,3	133,7	15	2
K- 07 25 01 01	G 3/4	5000	68,8	213,0 mm	79,3	133,7	20	2
K- 07 25 01 04	G 1	18000	100,0	322,9 mm	82,7	240,2	25	3

## Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal