

K-3/2-BKR VARIOBLOC

Ball valves


HANSA FLEX

Tulajdonságok

Környezeti hőmérséklet Max. 80 °C

Munkanyomás Max. 20 bar

Átáramlási érték mérés At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

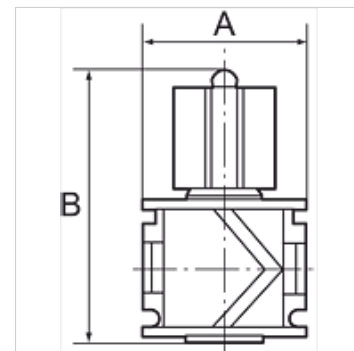

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Used as the main shut-off element, especially for flanging onto the start of a variobloc service unit. With pressure relief and silencer. Can be locked with a standard padlock.

Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B
K- 07 25 11 89	G 1/4	4300	48,0	80,0 mm
K- 07 25 11 90	G 3/8	4400	48,0	80,0 mm
K- 07 25 11 91	G 1/2	9000	70,0	92,0 mm
K- 07 25 11 92	G 3/4	11000	70,0	92,0 mm
K- 07 25 11 93	G 1	11000	124,0	92,0 mm