


K-DRV STECK V RAENDEL

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), plug-in connector

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 10 bar
Hőmérséklettartomány	0 °C to +70 °C
Üreges csavar, forgatókar, szabályozó csavar	Nickel-plated brass
Belső alkatrészek	Brass with a bare metal surface
Ajakos tömítés O-gyűrű	NBR
Tömítések (nem leeső)	Polyamide (glass fibre-reinforced)

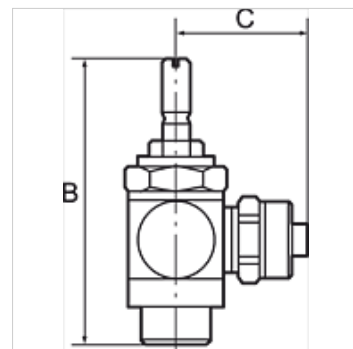

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

Cikk

Megnevezés	C (mm)	tömlő számára	Menet	SW (Kulcsnyílás)	B (mm)
K- 07 15 05 21	18,6	4 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 05 22	21,7	6 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 05 26	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 05 27	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 04 73	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 05 24	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	51,4
K- 07 15 05 25	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	51,4
K- 07 15 05 23	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	51,4