

K-TR AG-K



Male hose fittings with conical male thread

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Munkanyomás Max. 20 bar

Anyag Nemesacél 1.4571

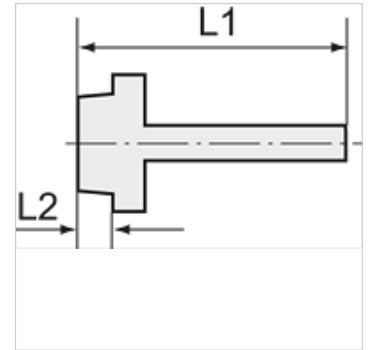

Megjegyzés

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes. További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

További információk

Further types and dimensions on request.

Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő számára	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 49 22	R 1/4	LW 9 mm	39,7	9,7	17 mm
K- 07 40 49 31	R 3/8	LW 9 mm	40,1	10,1	19 mm
K- 07 40 49 34	R 3/8	LW 13 mm	43,1	10,1	19 mm
K- 07 40 49 45	R 1/2	LW 13 mm	47,2	13,2	24 mm
K- 07 40 49 46	R 1/2	LW 19 mm	55,2	13,2	24 mm
K- 07 40 49 52	R 3/4	LW 19 mm	56,2	14,5	32 mm
K- 07 40 49 59	R 1	LW 25 mm	58,8	16,8	38 mm