


K-T-STECK VB MINI

Union tees, mini

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Munkanyomás | Max. 10 bar, vacuum |
| Alkalmazási terület | Air, vacuum |
| ajánlott tömlők | PU or PA (nylon) |
| Közegek | Sűrített levegő |
| Hőmérséklettartomány | 0 °C to +60 °C |
| Anyag | Plastic, Nickel plated brass |
| Szorítógyűrű | Plastic |

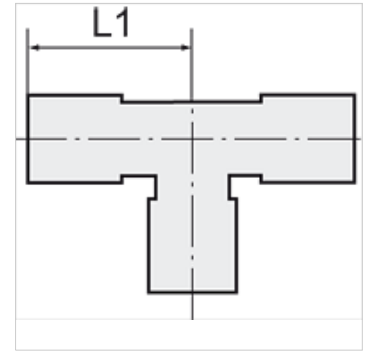

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Cikk

| Megnevezés | tömlő külső Ø-höz | L1 (mm) |
|----------------|-------------------|------------|
| K- 07 40 23 40 | 3 mm | 11,8 |
| K- 07 40 23 41 | 4 mm | 14,5 |
| K- 07 40 23 42 | 6 mm | 16,0 |