


# K-WV 5/2 ELEKTROPNEU MONOSTABIL 4V

5/2-way pilot valve, monostable

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Üzemi nyomás	1.5 - 8 bar
Hőmérséklettartomány	-20 °C to +70 °C
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar
Elektromos csatlakozás	Connector Type B acc. to ISO 4400
min. munkanyomás	1,5 bar
Védettség	IP 65
Szeleptest	Aluminium alloy

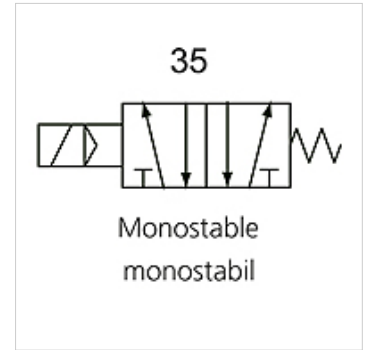

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Légtelenítő csatlakozás	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	Kapcsolási rajz száma	Feszültség	vezérlés	Méret
K- 07 15 02 47	M 5	M 5	300	35	24 V DC		100
K- 07 15 02 48	G 1/8	G 1/8	500	35	24 V DC		100
K- 07 15 02 49	G 1/8	G 1/8	750	35	24 V DC		200
K- 07 15 02 50	G 1/4	G 1/8	850	35	24 V DC		200
K- 07 15 02 51	G 1/4	G 1/4	1300	35	24 V DC		300
K- 07 15 02 52	G 3/8	G 1/4	1500	35	24 V DC		300
K- 07 15 02 53	G 1/2"	G 1/2	2000	35	24 V DC		400
K- 07 15 02 54	M 5	M 5	300	35	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 02 55	G 1/8	G 1/8	500	35	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 02 56	G 1/8	G 1/8	750	35	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 02 57	G 1/4	G 1/8	850	35	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 02 58	G 1/4	G 1/4	1300	35	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 02 59	G 3/8	G 1/4	1500	35	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 02 60	G 1/2"	G 1/2	2000	35	230 V, 50 Hz		400