


# K-NEBELOELER PC-BEHAEALTER HW G-MINI

Oil-mist lubricators

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Bemeneti nyomás</b>	Max. 10 bar
<b>Közeghőmérséklet</b>	max. 70 °C
<b>Környezeti hőmérséklet</b>	Max. 70 °C
<b>Munkanyomás</b>	0.5 - 9 bar
<b>Tömítő anyag</b>	NBR
<b>Rugóburkolat</b>	POM
<b>ház</b>	Die-cast aluminium
<b>Cseppfeltét</b>	Brass/POM
<b>Átáramlási érték mérés</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar
<b>További információk</b>	User manual on request

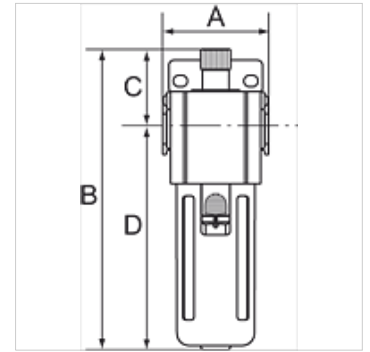

## Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Méret
K- 07 25 08 75	G 1/8	1950	38,0	119,0 mm	39,0	80,0	200
K- 07 25 08 76	G 1/4	1950	38,0	119,0 mm	39,0	80,0	200

## Tartozék

K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G- mini« Series Polycarbonat
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket