

K-X-STECKVERBINDUNG 1

X-unions

HANSA FLEX

Tulajdonságok


Munkanyomás Max. 16 bar

Üzemi hőmérséklet -20 °C to +80 °C

Anyag Sárgaréz, nikkelezett

Szorítógyűrű Hostaform

Feszítőgyűrű Stainless steel

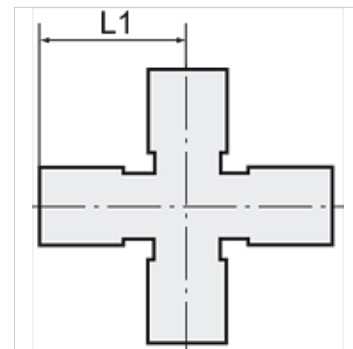

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

Cikk

Megnevezés	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)
K- 07 40 47 29	4 mm	18,6
K- 07 40 47 30	6 mm	21,9
K- 07 40 47 31	8 mm	25,4