

# K-X-STECKVERBINDUNG 1

X-unions

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok


**Munkanyomás** Max. 16 bar

**Üzemi hőmérséklet** -20 °C to +80 °C

**Anyag** Sárgaréz, nikkelezett

**Szorítógyűrű** Hostaform

**Feszítőgyűrű** Stainless steel

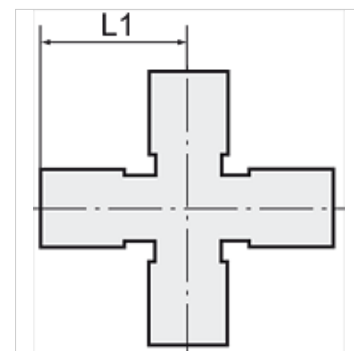

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

## Cikk

Megnevezés	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)
K- 07 40 47 29	4 mm	18,6
K- 07 40 47 30	6 mm	21,9
K- 07 40 47 31	8 mm	25,4