

# K-STECKVERBINDU RED MINI

Reducers, mini

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Munkanyomás** Max. 10 bar, vacuum

**Alkalmazási terület** Air, vacuum



**ajánlott tömlők** PU or PA (nylon)

**Közegek** Sűrített levegő

**Hőmérséklettartomány** 0 °C to +60 °C

**Anyag** Plastic, Nickel plated brass

**Szorítógyűrű** Plastic

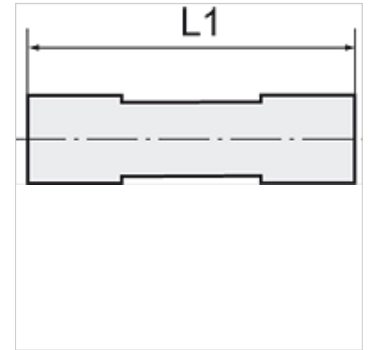

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Cikk

Megnevezés	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)
K- 07 40 50 15	4 mm / 3 mm	24,9
K- 07 40 50 16	6 mm / 4 mm	26,0