


K-WV 3/2 MONOSTABIL GESCHL 3A

3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	1.5 - 8 bar
Hőmérséklettartomány	Up to +70 °C
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Vezérlőlevegő csatlakozás	G 1/8
Szeleptest	Aluminium alloy

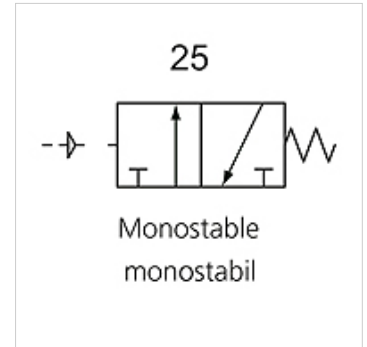

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Légtelenítő csatlakozás	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	Kapcsolási rajz száma	Méret
K- 07 15 01 79	M 5	M 5	300	25	100
K- 07 15 01 80	G 1/8	G 1/8	500	25	100
K- 07 15 01 81	G 1/8	G 1/8	750	25	200
K- 07 15 01 82	G 1/4	G 1/4	850	25	200
K- 07 15 01 83	G 1/4	G 1/4	1300	25	300
K- 07 15 01 84	G 3/8	G 3/8	1500	25	300