


# K-WV 3/2 BISTABIL 3A

3/2-way pilot valve, bistable

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Üzemi nyomás	1.5 - 8 bar
Hőmérséklettartomány	Up to +70 °C
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Vezérlőlevegő csatlakozás	G 1/8
Szeleptest	Aluminium alloy

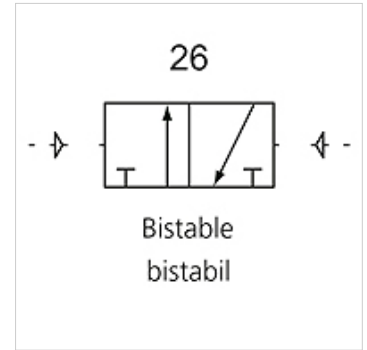

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Légtelenítő csatlakozás	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	Kapcsolási rajz száma	Méret
K- 07 15 01 85	M 5	M 5	300	26	100
K- 07 15 01 86	G 1/8	G 1/8	500	26	100
K- 07 15 01 87	G 1/8	G 1/8	750	26	200
K- 07 15 01 88	G 1/4	G 1/4	850	26	200
K- 07 15 01 89	G 1/4	G 1/4	1300	26	300
K- 07 15 01 90	G 3/8	G 3/8	1500	26	300