



# K-STECKVERSCHR ABSP AGR-K

Straight stop valves, conical male thread, coated

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Munkanyomás	Max. 10 bar, vacuum
Alkalmazási terület	Air, vacuum
ajánlott tömlők	PU or PA (nylon)
Közegek	Sűrített levegő
Szabvány	R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Hőmérséklettartomány	0 °C to +60 °C
Tömítő felület	Conical version: thread coating
Anyag	Plastic, Nickel plated brass
Szorítógyűrű	Plastic

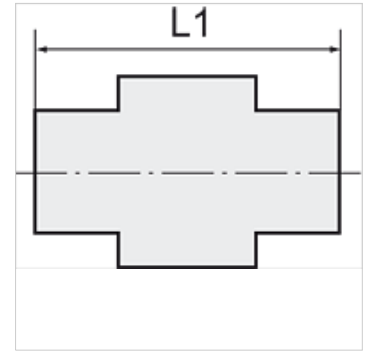

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union. <br>The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

## Cikk

Megnevezés	Menet	tömítő külső Ø-höz	L1 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 08 29	R 1/8	4 mm	27,5	10 mm
K- 07 40 08 30	R 1/8	6 mm	27,0	12 mm
K- 07 40 08 31	R 1/8	8 mm	29,0	14 mm
K- 07 40 08 27	R 1/4	6 mm	27,0	14 mm
K- 07 40 08 28	R 1/4	8 mm	29,0	14 mm
K- 07 40 08 26	R 1/4	10 mm	37,0	17 mm
K- 07 40 08 32	R 3/8	10 mm	37,0	17 mm
K- 07 40 08 33	R 3/8	12 mm	38,0	20 mm
K- 07 40 08 34	R 3/8	8 mm	29,0	17 mm
K- 07 40 08 24	R 1/2	10 mm	37,0	21 mm
K- 07 40 08 25	R 1/2	12 mm	38,0	21 mm