


K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM GESCHLOSS 4A

5/3-way pilot valve, mid-position closed

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	1.5 - 8 bar
Hőmérséklettartomány	Up to +70 °C
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Vezérlőlevegő csatlakozás	G 1/8
Szeleptest	Aluminium alloy

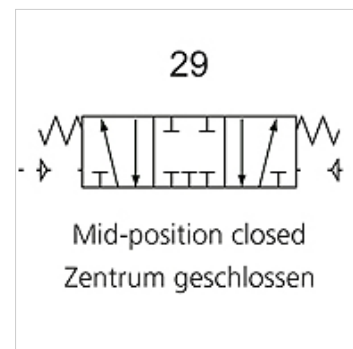

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Légtelenítő csatlakozás	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	Kapcsolási rajz száma	Méret
K- 07 15 04 21	M 5	M 5	250	29	100
K- 07 15 04 22	G 1/8	G 1/8	400	29	100
K- 07 15 04 23	G 1/8	G 1/8	550	29	200
K- 07 15 04 24	G 1/4	G 1/8	550	29	200
K- 07 15 04 25	G 1/4	G 1/4	950	29	300
K- 07 15 04 26	G 3/8	G 1/4	950	29	300
K- 07 15 04 27	G 1/2"	G 1/2	1600	29	400