


# K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM BELUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position pressurised

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Üzemi nyomás	1.5 - 8 bar
Hőmérséklettartomány	Up to +70 °C
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Vezérlőlevegő csatlakozás	G 1/8
Szeleptest	Aluminium alloy

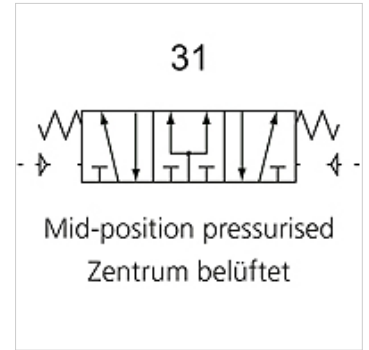

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Légtelenítő csatlakozás	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	Kapcsolási rajz száma	Méret
K- 07 15 04 35	M 5	M 5	250	31	100
K- 07 15 04 36	G 1/8	G 1/8	400	31	100
K- 07 15 04 37	G 1/8	G 1/8	550	31	200
K- 07 15 04 38	G 1/4	G 1/8	550	31	200
K- 07 15 04 39	G 1/4	G 1/4	950	31	300
K- 07 15 04 40	G 3/8	G 1/4	950	31	300
K- 07 15 04 41	G 1/2"	G 1/2	1600	31	400