


# K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO GESCHL 3V

3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Üzemi nyomás	1.5 - 8 bar
Hőmérséklettartomány	-20 °C to +70 °C
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar
Elektromos csatlakozás	Connector Type B acc. to ISO 4400
min. munkanyomás	1,5 bar
Védettség	IP 65
Szeleptest	Aluminium alloy

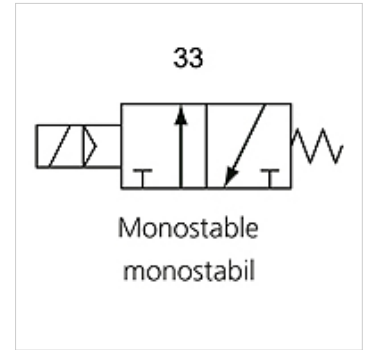

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Légtelenítő csatlakozás	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	Kapcsolási rajz száma	Feszültség	vezérlés	Méret
K- 07 15 01 12	M 5	M 5	300	33	24 V DC		100
K- 07 15 01 13	G 1/8	G 1/8	500	33	24 V DC		100
K- 07 15 01 14	G 1/8	G 1/8	750	33	24 V DC		200
K- 07 15 01 15	G 1/4	G 1/4	850	33	24 V DC		200
K- 07 15 01 16	G 1/4	G 1/4	1300	33	24 V DC		300
K- 07 15 01 17	G 3/8	G 3/8	1500	33	24 V DC		300
K- 07 15 01 18	M 5	M 5	300	33	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 01 19	G 1/8	G 1/8	500	33	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 01 20	G 1/8	G 1/8	750	33	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 01 21	G 1/4	G 1/4	850	33	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 01 22	G 1/4	G 1/4	1300	33	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 01 23	G 3/8	G 3/8	1500	33	230 V, 50 Hz		300