


# K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G

3/2-way shut-off valve

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	0 - 9 bar
Közeghőmérséklet	max. 70 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 70 °C
Légtelenítő csatlakozás	G 3/8 (K-07251214, K-07251215, K-07251216), InG 1/2 (K-07251217, K-07251218)
Tömítő anyag	NBR
ház	Die-cast-Aluminium
Feszítőrúd	Plastic
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar
További információk	User manual on request

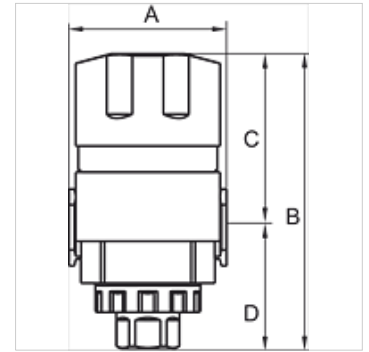

## Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Méret
K- 07 25 12 14	G 1/4	1600	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 15	G 3/8	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 16	G 1/2	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 17	G 3/8	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400
K- 07 25 12 18	G 1/2	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400

## Tartozék

K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder