

# K-T-STECK VERS DRE AG-K BE 1

Male branch tees, swivel type, conical male thread, coated

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok



Munkanyomás Max. 16 bar

Üzemi hőmérséklet -20 °C to +150 °C

Anyag Sárgaréz, nikkelezett

Szorítógyűrű Nickel-plated brass

Feszítőgyűrű Stainless steel

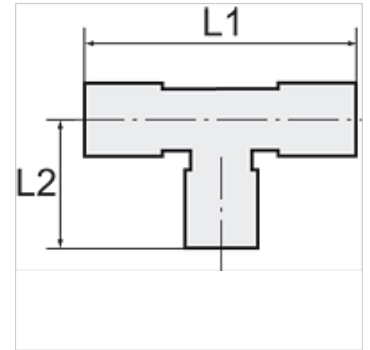

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Push-in fittings, manufactured entirely in nickel-plated brass. All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring. All parts with conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion, all fittings in this series can thus also be used at high temperatures (medium compressed air).

## Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 28 18	R 1/8	4 mm	40,0	20,0	13 mm
K- 07 40 28 19	R 1/8	6 mm	43,0	20,0	13 mm
K- 07 40 28 20	R 1/8	8 mm	47,0	20,0	13 mm
K- 07 40 28 16	R 1/4	6 mm	43,0	25,0	14 mm
K- 07 40 28 17	R 1/4	8 mm	47,0	25,0	14 mm
K- 07 40 28 15	R 1/4	10 mm	53,0	26,0	16 mm
K- 07 40 28 21	R 3/8	8 mm	47,0	28,0	18 mm
K- 07 40 48 02	R 3/8	10 mm	53,0	30,0	18 mm
K- 07 40 48 03	R 3/8	12 mm	58,0	32,5	20 mm
K- 07 40 48 01	R 1/2	12 mm	58,0	35,5	22 mm