


# K-WV 5/2 HANDHEBEL RASTEND 4H

5/2-way valve, operated by hand lever, latching

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Üzemi nyomás	0 - 8 bar
Hőmérséklettartomány	-20 °C to +70 °C
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar
Szeleptest	Aluminium alloy

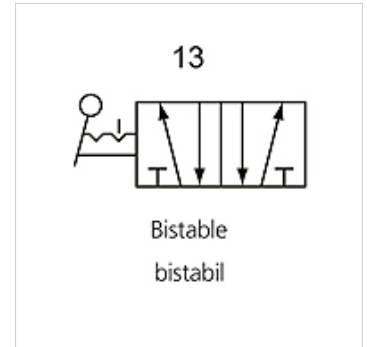

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

Megnevezés	Csatlakozás kimenet	Csatlakozás bemenet	Légtelenítő csatlakozás	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	Kapcsolási rajz száma	Méret
K- 07 15 02 75	G 1/8	G 1/8	G 1/8	750	13	200
K- 07 15 02 76	G 1/4	G 1/4	G 1/8	850	13	200
K- 07 15 02 77	G 1/4	G 1/4	G 1/4	1300	13	300
K- 07 15 02 78	G 3/8	G 3/8	G 1/4	1500	13	300