



# K-KFE-BKR

KFE-ball valves

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 10 bar
Közeghőmérséklet	max. +110 °C
Csővég	I.D. 13
Kézi emelő	Die cast zinc
Golyó, metszőgyűrű-tömítés	PTFE
Orsótömítés, tömlővég, kupak	EPDM

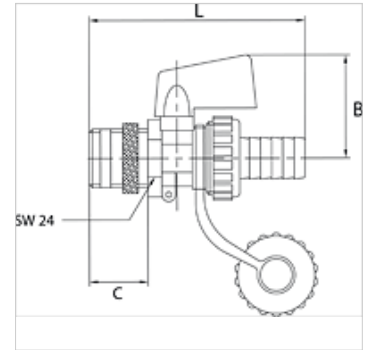

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

## Cikk

Megnevezés	Menet	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Anyag
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass