


K-SCHOTT-STECK MINI

Bulkhead connectors, mini

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Munkanyomás	Max. 10 bar, vacuum
Alkalmazási terület	Air, vacuum
ajánlott tömlők	PU or PA (nylon)
Közegek	Sűrített levegő
Szabvány	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Hőmérséklettartomány	0 °C to +60 °C
Anyag	Plastic, Nickel plated brass
Szorítógyűrű	Plastic

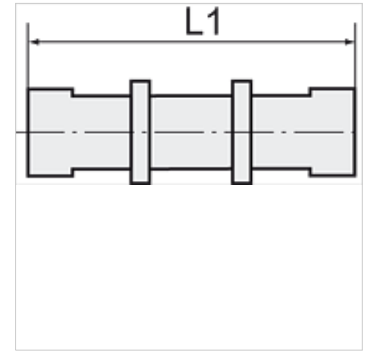

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 50 12	M 8 x 0.75	3 mm	20,3	10 mm
K- 07 40 50 10	M 10 x 1.0	4 mm	24,0	12 mm
K- 07 40 50 11	M 12 x 1.0	6 mm	23,8	14 mm